


8,7/15 kV N2XSEYFGbY, XLPE Insulated, Copper Conductor, Three Core, Galvanized Steel Flat Wire and Tape Armored, Medium Voltage Power Cables

8,7/15 kV YXC8VZ3V-R, XLPE Yalıtkanlı, Bakır İletkenli, 3 Damarlı, Galvanizli Yassı Çelik Tel ve Bant Zırhlı Orta Gerilim Enerji Kabloları

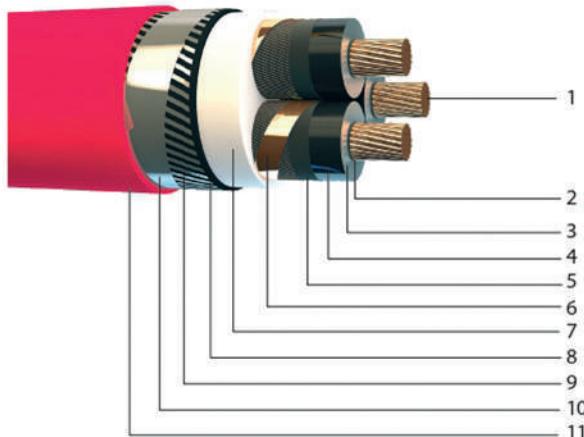

CONSTRUCTION:

- 1 Copper Conductor Compacted Class 2
- 2 Inner semi conductive layer
- 3 XLPE insulation
- 4 Outer semi conductive layer
- 5 Semi conductive tape
- 6 Copper tape screen (*)
- 7 PVC Filler
- 8 PVC Separation sheath
- 9 Galvanized flat steel wire armouring
- 10 Galvanized steel tape
- 11 PVC outer sheath

(*) In case the buyer requires, screen will be manufactured with Copper Wire + Tape.

Code (N)2XSEYFGbY

Standartlar VDE 0276, IEC 60502-2

APPLICATION:

Dielectric losses are low within these type of cables. This design is used in feeding urban and industrial region network, underground, indoor, outdoor and cable channel applications.

Voltage Level:

Rated Voltage: Uo/U=8,7/15 kV

Technical Data:

Maximum operation temperature: 90 °C
Short circuit temperature Max.: 250 °C

YAPISI:

- 1 Bakır Sıkıştırılmış İletken - Sınıf 2
- 2 İç yarı iletken tabaka
- 3 XLPE yalıtkan
- 4 Dış yarı iletken tabaka
- 5 Yarı iletken bant
- 6 Bakır bant ekran (*)
- 7 PVC Dolgu
- 8 PVC Ayırıcı kılıf
- 9 Galvanizli yassı çelik zırh
- 10 Galvanizli çelik bant
- 11 PVC dış kılıf

(*) Alıcının talebi durumunda ekran, Tel + Bant ile de üretilebilir.

Tip YXC8VZ3V-R

Standartlar TS IEC 60502-2

KULLANIM ALANI:

Bu kabloların dielektrik kayıplar düşüktür. Endüstri bölgeleri ile yerleşim merkezlerinin elektrik enerjisi beslenmesinde, yük artışı beklenen şebekelerde, dahil olmak üzere, hava ve toprak altında kablolarda kullanılır.

Gerilim Değerleri:

Anma Gerilimi: Uo/U=8,7/15 kV

Teknik Bilgiler:

Maksimum işletme sıcaklığı: 90 °C
Maksimum kısa devre sıcaklığı: 250 °C

Nominal Kesit Alanı	Yalıtkan E: kalınlığı	Dış Çap yaklaşık	Net Ağırlık yaklaşık	20 °Cdeki İletken DC direnci Max.	Çalışma Induktansı Yaklaşık	Çalışma kapasitesi yaklaşık	Akım Taşıma Kapasitesi
							Toprakta
Nominal Cross Section	Insulation Thickness	Overall diameter approx.	Net weight approx.	Conductor resistance at 20°C Max.	Operating Inductance Approx.	Operating Capacity Approx.	In Air / Havada Earth
mm ²	mm	mm	kg/km	Ω/km	mH/km	μF/km	A
3x35/16	4,5	54	4700	0,524	0,39	0,18	174
3x50/16	4,5	57	5300	0,387	0,37	0,20	205
3x70/16	4,5	60	6300	0,268	0,35	0,22	251
3x95/16	4,5	65	7400	0,193	0,33	0,25	300
3x120/16	4,5	68	8600	0,153	0,32	0,27	341
3x150/25	4,5	72	9850	0,124	0,31	0,29	385
3x185/25	4,5	76	11350	0,0991	0,30	0,32	438
3x240/25	4,5	82	13600	0,0754	0,29	0,35	507

* Current carrying capacities are calculated according to max. Conductor temperature 90 °C, ambient air temperature 30 °C, ground temperature 20 °C, depth of laying 0,80 m, distance between cables(center-center) 0,2 m, thermal resistivity of soil 1,5 K.m/W.

* Akım taşıma kapasiteleri maksimum iletken sıcaklığı 90 °C, havası sıcaklığı 30 °C, toprak sıcaklığı 20 °C, kablo serme derinliği 0,80 metre, kablolar arası uzaklığı (merkez-merkez) 0,20 metre, toprak ıslı direnci 1,5 Km/W şartları dikkate alınarak hesaplanmıştır.